


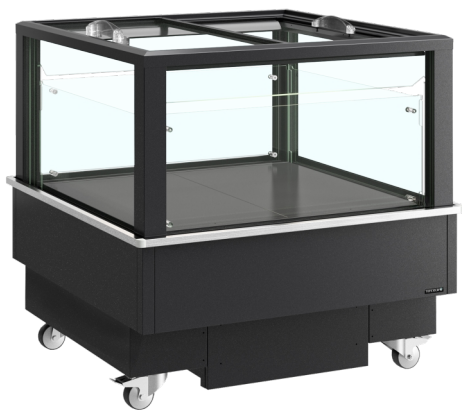

## EIB-D1010-B1

Réfrigérateur/congélateur noir pour achats impulsifs

### Caractéristiques du produit

- Facile de passer du refroidisseur au congélateur
- Classe de température 3M1/3L1
- Côtés en verre pour une meilleure présentation des produits
- Couvertres vitrés coulissants
- Éclairage intérieur LED
- Commande avec connectivité Bluetooth et NFC
- Données de conformité HACCP pour exportation
- Refroidissement ventilé
- Bande d'étiquetage incluse
- Barres de protection en acier inoxydable sur les quatre faces
- Roulettes, dont 2 verrouillables

Réfrigérateur/congélateur polyvalent pour achats impul

Les vitrines mobiles positives/négatives de la gamme TEFCOLD EIB sont une solution très polyvalente pour les espaces de vente au détail. Avec sa grande polyvalence en matière de froid, sa grande capacité de stockage et son design accrocheur, cet appareil est idéal pour susciter les achats impulsifs. Passez sans difficulté du froid positif au froid négatif selon vos besoins. La classe de température 3M1/3L1 est idéale pour le commerce de détail. L'EIB est équipé d'un contrôleur numérique avec Bluetooth pour faciliter le suivi et l'exportation des données HACCP. Il suffit de télécharger l'application sur votre téléphone et de le connecter à l'appareil. Son éclairage intérieur LED, ses quatre côtés vitrés et ses couvertres coulissants assurent une excellente visibilité aux produits et incitent les clients à l'achat. Des roulettes avec frein sont synonymes de mobilité et permettent de positionner l'appareil de manière stratégique pour un impact maximal. Disponible en plusieurs tailles, cet appareil pour achats impulsifs sera le bienvenu dans tous les commerces de détail.

### Mesures et contenu

|                                |    |           |
|--------------------------------|----|-----------|
| Surface totale de présentation | m² | 1.59      |
| Plage de température           | °C | -18 à +5  |
| Classe climatique              |    | 3         |
| Poids brut / net               | kg | 229 / 204 |
| Volume brut / net              | l  | 320 / 213 |

### Design et matériaux

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Nombre et type de couvercles | 2 couvercles coulissants vitrés plats |
| Roulettes                    | Roulettes                             |
| Finition extérieure          | Noir RAL9005                          |
| Finition intérieure          | Noir RAL9005                          |
| Éclairage intérieur          | LED horizontale                       |
| Serrure                      | Non                                   |

### Froid et fonctions


|                       |                        |     |
|-----------------------|------------------------|-----|
| Type de régulation    | Électronique           |     |
| Type de réfrigération | Ventilé                |     |
| Type de dégivrage     | Automatique, gaz chaud |     |
| Fluide frigorigène    | R290                   |     |
| Charge de gaz         | g                      | 149 |
| Thermomètre           | Oui                    |     |

### Puissance et consommation

| Classe énergétique             |         | C              |
|--------------------------------|---------|----------------|
| Max Ambient                    |         | 25°C at 60% RH |
| Consommation d'énergie         | kWh/24h | 7.83           |
| Consommation électrique par an | kWh/an  | 2857.95        |
| EEL                            | %       | 34.9           |
| Puissance consommée            | W       | 1231           |
| Tension / Fréquence            | V/Hz    | 220-240/50     |
| Niveau sonore                  | dB(A)   | 54             |

### Dimensions

|                                |      |                    |
|--------------------------------|------|--------------------|
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm   | 860 x 790 x 300    |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm   | 1012 x 1010 x 975  |
| Dimensions emballées (LxPxH)   | mm   | 1070 x 1070 x 1155 |
| Charge conteneur 40 pieds      | pces | 40                 |



Poignée résistante



Régulateur numérique